


Современные решения электротехнической сферы

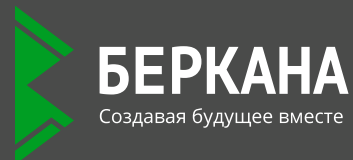

О компании

ООО «Беркана» работает на рынке с 2009 года и является надежным поставщиком современных, высокотехнологичных и энергоэффективных решений для энергетических предприятий, объектов гражданского строительства и других инфраструктур.

Мы легко подстраиваемся под растущие требования в электроэнергетической сфере и следим за современными тенденциями, не ограничиваясь рамками.

Наши преимущества



Гарантия качества

Все производители, с которыми мы работаем, имеют все необходимые сертификаты и лицензии на свою продукцию и находятся на территории Российской Федерации.



Гарантия лучшей цены

Наши обороты позволяют закупать продукцию по оптимальной цене, что в свою очередь делает возможным предложить Вам лучшие условия.




Гарантия удовлетворенности

Наша главная цель – не продать Товар, а подобрать оптимальное решение на поставленную Клиентом задачу и в кратчайшие сроки. Мы хотим стать не просто Вашим поставщиком, а Вашим Партнером.

Беркана - официальный дилер

ООО «Беркана» - компания с более чем десятилетним стажем электромонтажных работ любой сложности, с недавнего времени первый в России производитель шкафов из композитного материала KAZ COM для управления системами освещения, видеонаблюдения, метеорологического контроля и любых других целей.

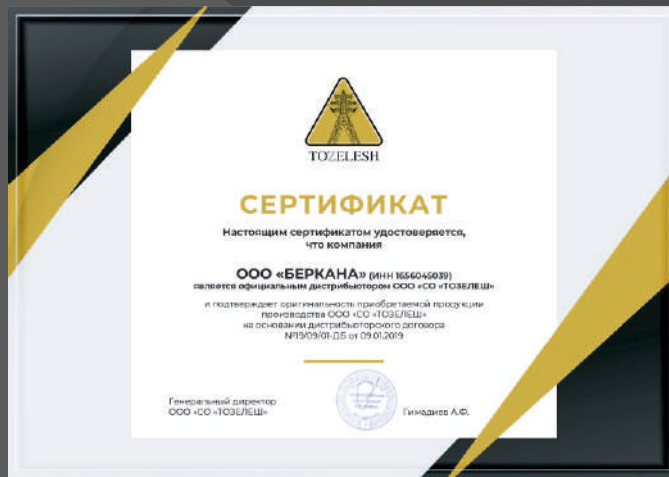

Композитные корпуса электромонтажных щитов

Характеристика	Стальной лист	АБС-Пластик	Нержавеющая сталь	SMC-пластик / Полиэстр
Срок службы	3 года	15 лет	30 лет	30 лет
Цветовая палитра	Порошковый окрас	не красится	не красится	Добавление красителей в материал
Требуется ли обслуживание	раз в год	не требует	не требует	не требует
Легкая установка	Нет	Да	Нет	Да
Коррозионная стойкость	Нет	Да	Нет	Да
Сопротивление к ГСМ, кислотам, солям	Высокая	Среднее	Высокая	Высокая
Самозатухание	Да	Нет	Да	Да
Температура эксплуатации	- 60° / + 80°	- 40° / +50°	- 60° / + 80°	-60° +80°C
Образование наледи	Да	Нет	Да	Нет
Низкий удельный вес	Нет	Да	Нет	Да
Жесткость формы	Высокая	Низкая	Высокая	Высокая
Стойкость окраски к ультрафиолету	Да	Нет	Нет	Да
Пропускание радио и GSM-сигнала	Нет	Да	Нет	Да
Диэлектрические свойства	Нет	Да	Нет	Да
Степень защиты IP54-67/EX	IP54	IP55	IP55	IP65
Степень защиты IK10	IK8-10	IK8	IK8-10	IK10
Длительный срок эксплуатации	Нет	Нет	Да	Да
Стоимость изделий	+++	+	++++	+++



Преимущества технологии

1

НЕБОЛЬШОЙ ВЕС

Изделия из этого стеклопластика легче аналогов из металла

2

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изделия не требуют дополнительной механической обработки, могут иметь различную окраску, обеспечиваемую добавками пигментов, возможно изготовление крупных партий.

3

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ

Изделия химически стойки, прочны, не поддаются ультрафиолетовому старению, морозоустойчивы, трудногорючи.

4

ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД

Изделия имеют ровную, гладкую, блестящую поверхность, возможно объединение различных конструктивных элементов в единые узлы и исполнение любых дизайнерских решений.

5

ПОЛНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Производство располагается в России, применяется сырьё отечественного производителя компании «Татнефть-Пресскомпозит».


6

БЕЗОПАСНОСТЬ

Композитные шкафы из SMC материалов отвечают всем требованиям безопасности.

Производство

ООО «Беркана» - российская компания, имеющая собственное производство композитных шкафов, располагающая всем необходимым оборудованием, использующая на производстве только отечественные материалы. Данный формат позволяет компании наладить непрерывное производство.

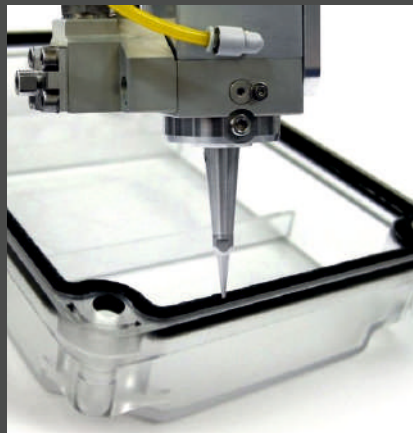

Цветовые решения

В ассортименте ООО «Беркана» представлена широкая линейка типоразмеров композитных шкафов. Кроме того, по запросу клиента, шкаф может быть выполнен в любой цветовой гамме.




Варианты оснащения


По требованию заказчика, наши шкафы могут быть до оснащены смотровыми окнами, замками, накладками, креплениями к опоре, кабельными вводами. Возможно климатическое исполнение (поддержание заданной температуры и относительной влажности внутри корпуса).

Также, ООО «Беркана» оказывает услуги по проектированию и сборке электробытового оборудования любой сложности.


Наши шкафы по-настоящему универсальны и благодаря индивидуальному подходу к клиенту - могут удовлетворять потребности любой отрасли и сферы применения.

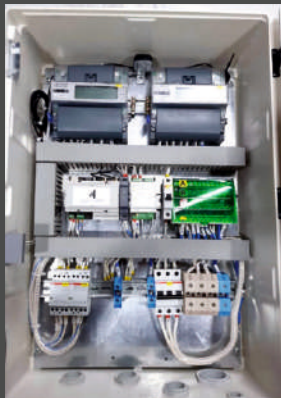

Варианты крепления к опоре

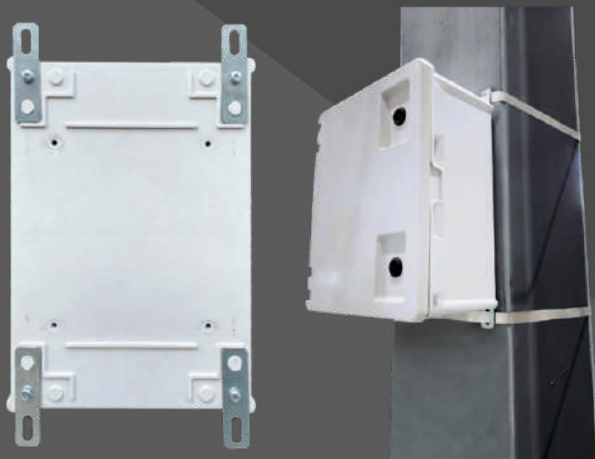

Крепление базовое настенное
или столбовое (КБ)

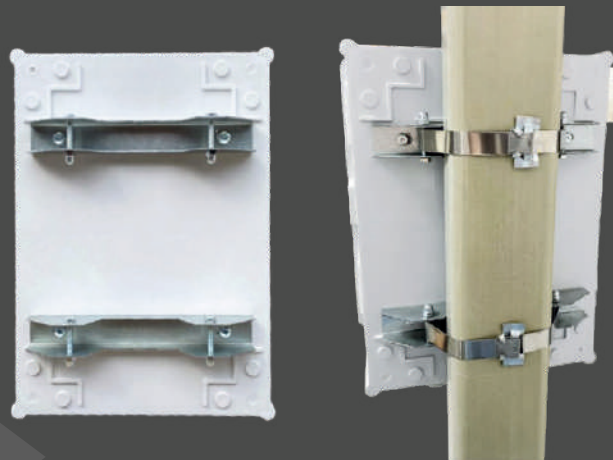

Крепление усиленное
столбовое (КУ)

Шкаф KAZ COM

ШРК 182810

Технические характеристики

Технические размеры	180x300x100 мм
Внутренние размеры	153x262x60 мм
Монтажная панель	нет
Вес	1 кг
Объем	0,006 м ³
Толщина стенки	min. 2 мм



IP54

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 233315

Технические характеристики

Технические размеры	255x338x160 мм
Внутренние размеры	185x305x120 мм
Монтажная панель	175x280x1,5 мм
Вес	3 кг
Объем	0,008 м ³
Толщина стенки	min. 3-4 мм



IP65

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 304020

Технические характеристики

Технические размеры	307x372x193 мм
Внутренние размеры	255x342x156 мм
Монтажная панель	230x295x1,5 мм
Вес	4,1 кг
Объем	0,02 м ³
Толщина стенки	min. 2-4 мм



IP65

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 355020

Технические характеристики

Технические размеры	350x505x205 мм
Внутренние размеры	297x463x162 мм
Монтажная панель	285x410x1,5 мм
Вес	7,5 кг
Объем	0,030 м³
Толщина стенки	min. 4-5 мм



IP65

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 406020

Технические характеристики

Технические размеры	400x600x205 мм
Внутренние размеры	345x564x165 мм
Монтажная панель	335x520x1,5 мм
Вес	8,5 кг
Объем	0,048 м³
Толщина стенки	min. 4-5 мм



IP65

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 406026

Технические характеристики

Технические размеры	400x590x260 мм
Внутренние размеры	345x555x165 мм
Монтажная панель	330x510x1,5 мм
Вес	9 кг
Объем	0,061 м ³
Толщина стенки	min. 3-5 мм



IP65

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 606026

Технические характеристики

Технические размеры	630х640х260 мм
Внутренние размеры	580х590х220 мм
Монтажная панель	500х500х1,5 мм
Вес	14,5 кг
Объем	0,104 м³
Толщина стенки	min. 3-5 мм



IP65

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 507020

Технические характеристики

Технические размеры	505x705x200 мм
Внутренние размеры	440x650x165 мм
Монтажная панель	417x627x1,5 мм
Вес	10,6 кг
Объем	0,071 м³
Толщина стенки	min. 4-5 мм



IP65

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 507025

Технические характеристики

Технические размеры	505x705x253 мм
Внутренние размеры	443x660x215 мм
Монтажная панель	435x620x1,5 мм
Вес	11,5 кг
Объем	0,1 м³
Толщина стенки	min. 4-5 мм



IP65

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 608025

Технические характеристики

Технические размеры	605x805x267 мм
Внутренние размеры	542x762x230 мм
Монтажная панель	537x705x1,5 мм
Вес	18,5 кг
Объем	0,1 м³
Толщина стенки	min. 4-5 мм



IP65

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 608035

Технические характеристики

Технические размеры	605x805x352 мм
Внутренние размеры	542x762x230 мм
Монтажная панель	537x705x1,5 мм
Вес	23,5 кг
Объем	0,144 м ³
Толщина стенки	min. 3-5 мм



IP65

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 7011035

Технические характеристики

Технические размеры	695x1130x345 мм
Внутренние размеры	660x990x260 мм
Монтажная панель	650x920x1,5 мм
Вес	35 кг
Объем	0,277 м ³
Толщина стенки	min. 5-7 мм



IP54

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 3010730

Технические характеристики

Технические размеры	299x1061x330 мм
	299x1364x330 мм
Внутренние размеры	220x920x281 мм
Монтажная панель	нет
Вес	15 кг
	18,2 кг
Объем	0,095 м ³
Толщина стенки	min. 3-6 мм



IP54

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 4510730

Технические характеристики

Технические размеры	449x1061x330 мм
	449x1364x330 мм

Внутренние размеры	370x920x280мм
--------------------	---------------

Монтажная панель	370x920x1,5 мм
------------------	----------------

Вес	18 кг
	21,9 кг

Объем	0,142 м ³
-------	----------------------

Толщина стенки	min. 3-6 мм
----------------	-------------



IP54

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 6013730

Технические характеристики

Технические размеры	599x1061x300 мм 600x1370x330 мм
---------------------	------------------------------------

Внутренние размеры	550x1020x260 мм
--------------------	-----------------

Монтажная панель	515x320x1,5 мм
------------------	----------------

Вес	24 кг 28,9 кг
-----	------------------

Объем	0,246 м ³
-------	----------------------

Толщина стенки	min. 3-6 мм
----------------	-------------



IP54

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 7513730

Технические характеристики

Технические размеры	750x1070x300 мм 750x1370x300 мм
Внутренние размеры	700x1200x260 мм
Монтажная панель	670x920x1,5 мм
Вес	27 кг 32,7 кг
Объем	0,308 м ³
Толщина стенки	min. 3-6 мм



IP54

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 9013730

Технические характеристики

Технические размеры	899x1061x330 мм
	899x1364x330 мм
Внутренние размеры	850x1020x260 мм
Монтажная панель	820x920x1,5 мм
Вес	30 кг
	36,3 кг
Объем	0,369 м ³
Толщина стенки	min. 3-6 мм



IP54

IK10

960°

УХЛ-1

-60°
+80°

ПВ-0

Шкаф KAZ COM

ШРК 8017732

Технические характеристики

Технические размеры	800x1765x320 мм
Внутренние размеры	730x800x260 мм
Монтажная панель	706x785x1,5 мм
Вес	58 кг
Объем	0,451 м³
Толщина стенки	min. 5-7 мм



IP54

IK10


960°

УХЛ-1


-60°
+80°

ПВ-0

Качество продукции



Композитные шкафы KAZ COM, как и само производство, прошли процедуру сертификации и имеют весь перечень необходимых документов по сертификации и стандартизации. В 2024 году продукция ООО «Беркана» стала дипломантом конкурса «100 лучших товаров»

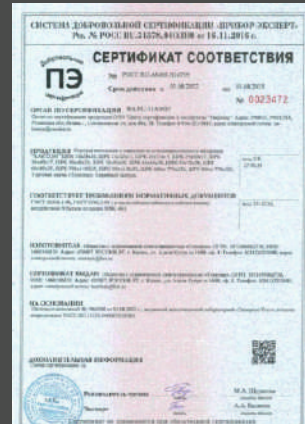

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:




ПРЕССОВАНИЕ



ФРЕЗЕРОВКА



ГРАВИРОВКА

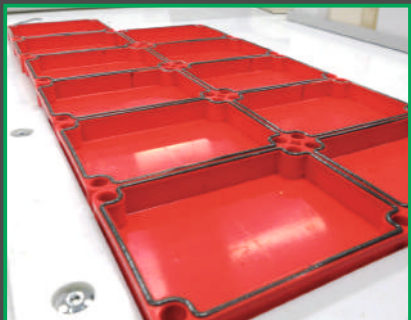

НАНЕСЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
МЕТОДОМ ГАЗКЕТИНГА



СБОРКА ЩИТОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРЕССФОРМ



БЕРКАНА

Создавая будущее вместе

berkanakazan.ru
inbox@berkanakazan.ru
Тел. 8 (800) 234-58-68

